




金属パレット

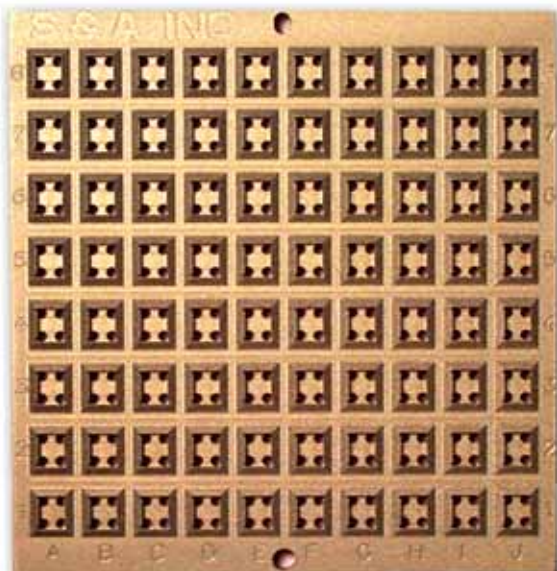

鑄造パレット

(上図: 5mm x 7mm SMD用)

- SMD 水晶振動子、発振器またはMCFデバイスに対応します。
- 5mm X 7mm, 5mm X 7.5 mm及び6mm X 3.5mmを含む標準サイズを用意しております。
- カスタムサイズも利用可能です。

- S&A 5500 (MCF用), 5510 (水晶振動子用) または5520 (水晶発振器用)
線型蒸着システムは、蒸着サイクル毎に2パレット適用します。
(1サイクル毎最高160デバイス)
- シーム溶接システム内に直接読み込みます。
- パレットは、ベークアウトやレーザーマーキング、漏れ点検、接着施工
ブランクの搭載のような他の処理と一緒に共有させることができます。

サンダースジャパン株式会社

〒105-0013 東京都港区浜松町2-1-15 芝パークビル10F Tel 03-5777-9177 Fax 03-5401-8774
E-mail: japansales@saunders-assoc.com World Wide Web <http://www.saunders-assoc.com>